

Serge Ferrari

Soltis
Lounge 96

Modernità, freschezza
e luce naturale



Applicazioni esterne

Tende di copertura, tende per veranda, tende verticali, tende a proiezione, pergolati e teli, vele parasole.



■ Un telo che respira

Le micro-ventilazioni di Soltis Lounge 96 permettono all'aria di circolare. Il calore è così naturalmente dissipato, evitando l'effetto serra.

■ Una sensazione di libertà

La tessitura traforata di Soltis Lounge 96 permette di approfittare appieno della luce naturale, fino all'interno della vostra casa, senza essere abbagliati. Permette inoltre di beneficiare di una vista sull'esterno anche quando la tenda è chiusa.

■ Modernità ed estetica duratura

- Un design unico e differenziante, con colori intramontabili o di tendenza che doneranno un tocco di modernità al vostro terrazzo
- Soltis Lounge 96 assicura l'estetica delle strutture nel tempo grazie a:
 - una selezione rigorosa di pigmenti di qualità, per una resistenza duratura dei colori ai raggi UV;
 - una superficie liscia che resiste a muffe e sporcizia e si pulisce facilmente.


Il telo ideale per creare
spazi esterni piacevoli
da vivere





Antracite 120 cm — 267 cm

96-2047*

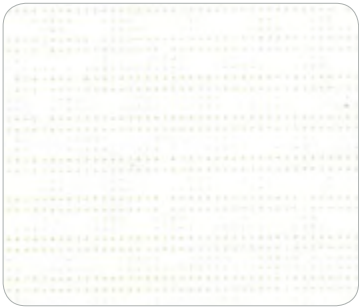

Bianco 120 cm — 267 cm

96-8102*



Karité 120 cm — 267 cm

96-50843



Bianco sporco 120 cm — 267 cm

96-1103*



Sabbia 120 cm — 267 cm

96-8861*



Beige sabbaiato 120 cm — 267 cm

96-2135



Talpa 120 cm — 267 cm

96-50850



Nuvola 120 cm — 267 cm

96-50272



Ciottolo 120 cm — 267 cm

96-2171*




Platino 120 cm — 267 cm

96-50844



Giallo cobalto 120 cm — 267 cm 96-50845

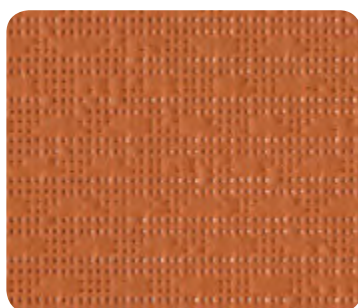

Caramello 120 cm — 267 cm 96-50261



Rosso 120 cm — 267 cm 96-8255



Giallo citrino 120 cm — 267 cm 96-50846



Tiglio 120 cm — 267 cm 96-50848



Giungla 120 cm — 267 cm 96-50849



Acapulco 120 cm — 267 cm 96-50847



Atlantide 120 cm — 267 cm 96-50851



Blu notte 120 cm — 267 cm 96-2161



Bronzo 120 cm — 267 cm 96-2043



Antracite 120 cm — 267 cm 96-2047*



Nero 120 cm — 267 cm 96-8450


* Colori disponibili in versione impermeabile Soltis Proof W96

■ Soltis Proof W96 & Soltis Lounge 96: una soluzione completa

Soltis Proof W96 è la versione impermeabile di Soltis Lounge 96 per progetti che richiedono anche una protezione contro le intemperie.



W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

Tecnologia esclusiva Précontraint®

Questa tecnologia unica nel suo genere e mondialmente brevettata consiste nel mantenere il tessuto composito in tensione biassiale durante tutto il suo ciclo di fabbricazione. Conferisce così ai nostri materiali delle prestazioni eccezionali che permettono loro di oltrepassare gli standard del mercato in termini di stabilità dimensionale, resistenza meccanica, spessore di rivestimento e planarità.

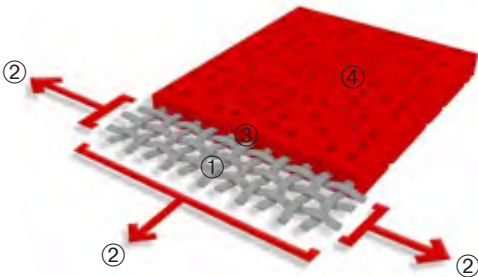

Struttura in micro-cavi di poliestere ad alta tenacità	①	Resistenza superiore all'allungamento e allo strappo
Rivestimento sotto tensione biassiale esercitata in trama e ordito	②	Nessuna deformazione durante l'installazione e l'utilizzo
Rivestimento superiore sulla cresta dei fili e trattamento di superficie anti-sporcizia	③	Longevità estetica e meccanica superiore
Planarità estrema e debole spessore	④	Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, avvolgimento semplificato

Proprietà solari e luce (secondo EN 14501)

			TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8102	Bianco		21	70	9	19	5
96-50843	Karité		15	57	28	12	5
96-1103	Bianco sporco		21	64	15	18	4
96-8861	Sabbia		17	60	23	11	4
96-2135	Beige sabbiato		16	55	29	7	3
96-50272	Nuvola		12	53	35	9	4
96-2171	Ciottolo		11	49	40	5	5
96-50850	Talpa		8	30	62	6	5
96-2043	Bronzo		5	11	84	5	5
96-50849	Giungla		6	14	80	5	5
96-8255	Rosso		17	37	46	5	4
96-50261	Caramello		10	30	60	6	5
96-50845	Giallo cobalto		12	47	41	8	4
96-50846	Giallo citrino		16	51	33	15	3
96-50848	Tiglio		12	37	51	10	5
96-50847	Acapulco		11	33	56	5	5
96-50851	Atlantide		14	29	57	5	5
96-2161	Blu notte		13	30	57	4	4
96-50844	Platino		7	24	69	5	4
96-2047	Antracite		5	8	87	4	4
96-8450	Nero		4	7	89	4	3

TS: Trasmissione solare in %
RS: Riflessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %

TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile - normale-emisferico in %
TV n-n: Trasmissione luce Visibile - normale-normale in %

Soltis

Lounge 96

■ Proprietà tecniche

		Norme
Coefficiente di apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Spessore	0,45 mm	
Altezza	120 cm — 267 cm	

■ Lunghezza dei rotoli

Formato standard	40 ml	
------------------	-------	--

■ Proprietà fisiche

Resistenza alla rottura (ordito/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Reazione al fuoco

Classe	M2	NFP 92-507
--------	----	------------

■ Sistema di gestione

Qualità	ISO 9001	
---------	----------	--

■ Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità



Con **S+** Serge Ferrari va oltre le normative e gli standard attuali
(informazioni disponibili su richiesta)

■ Strumenti e Servizi

- Servizio personalizzato di calcolo del fattore solare per una simulazione delle prestazioni termiche delle protezioni solari associate al vostro progetto: contattare il vostro interlocutore Serge Ferrari
- Strumento di valutazione del risparmio energetico possibile con le schermature Soltis: www.textinergie.org
- Documenti tecnici e galleria fotografica: www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per accertarsi dell'effettività della garanzia, far riferimento ai termini e condizioni di garanzia disponibili su richiesta.

I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.